

1	POMPALAR - 8 PUMPS - 8	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCTS
2	FİLTRELER - 27 FILTERS - 27	
3	HAVUZ İÇİ & ELEKTRİK ÜRÜNLERİ - 52 WHITE AND LIGHTING EQUIPMENT - 52	
4	HAVUZ KENAR ÜRÜNLERİ - 78 POOL OUTDOOR PRODUCT- 78	
5	TEMİZLİK EKİPMANLARI - 92 CLEANING EQUIPMENT- 92	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCTS
6	DEZENFEKSİYON ÜRÜNLERİ - 110 DISINFECTION PRODUCT 110	YENİ ÜRÜNLER NEW PRODUCTS
7	HAVUZ KİMYASALLARI - 138 POOL CHEMICALS 138	
8	ISITMA & NEM ALICI EKİPMANLAR - 152 HEATING EQUIPMENT 152	
9	KAPLAMA VE KENAR ÜRÜNLERİ - 170 POOL SURROUNDINGS 170	
10	JAKUZİ & SPA ÜRÜNLERİ - 190 JACUZZI & SPA PRODUCT 190	
11	SAUNA & BUHAR ÜRÜNLERİ - 198 SAUNA & STREAM PRODUCT 198	
12	SÜS HAVUZU ÜRÜNLERİ - 216 FOUNTAIN PRODUCT 216	
13	BAHÇE & GÖLET ÜRÜNLERİ - 228 GARDEN & POND PRODUCT 228	
14	OLİMPİK HAVUZ ÜRÜNLERİ - 240 OLYMPIC POOL PRODUCT 240	
15	HAZIR HAVUZLAR - 246 FIBERGLASS POOLS 246	
16	YALITIM & İZOLASYON ÜRÜNLERİ - 258 ISOLATION AND INSULATION 258	
17	PVC VANA BORU & EK PARÇALAR - 260 PVC VALVE PIPES & FITTINGS 260	



POMPALAR PUMPS



TRIONE

STORM



CE

NEW

- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda uygulama avantajı sağlar
- » Etkileyici fiyat performans ilişkisi
- » Su geçirmezlik seviyesi IPX5
- » Dijital zamanlayıcı ve açma-kapama paneli
- » Type F fiş bağlantısı

- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Can be used in salt water
- » Thanks to its compact design, it offers an advantage in applications within narrow spaces
- » Impressive price-performance ratio
- » Waterproof level IPX5
- » Dijital timer and on-off panel
- » Type F power plug

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ
NETA POOL PRODUCT

ÖZEL AMAÇLI HAVUZ
RESIDENTAL POOL

YÜKSEK VERİMLİ
HIGH EFFICIENCY

UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING


DEVİR/DK
RPM
2.850

MAX.
40°

MAX.
2,5 BAR

TİP F FİŞ BAĞLANTISI
TYPE F PLUG

NETA HAVUZ ÜRÜNÜ
NETA POOL PRODUCT

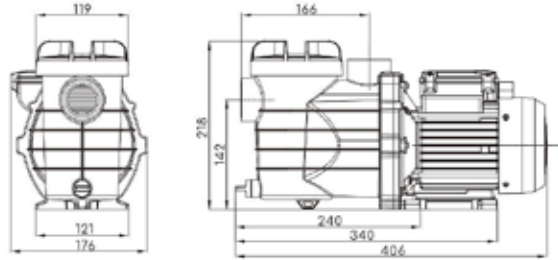

kullanım kılavuzu
manual



Model	Q Max.	H Max.
STORM 0,75	11 m³/h	11 meters
STORM 1,00	13 m³/h	12 meters

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW max	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET UxGxY PACKAGE LxWxH	FİYAT PRICE
11515124001	Storm 0,75	0,75	50 mm Dişli Threaded	*11	5,4	40,4x17,7x21,8 cm	184 €
11515124002	Storm 1.00	1,00	50 mm Dişli Threaded	*13	5,9	40,4x17,7x21,8 cm	194 €

senkron1



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 1 ½ bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Fişli elektrik bağlantı kablosu
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 1 ½ 1/2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



ÖZEL AMAÇLI HAVUZ
RESIDENTAL POOL



UYGUN FİYAT
COMPETITIVE PRICE



UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING



TÜRK MÜHENDİSLİĞİ
TURKISH ENGINEERING



SÜPER SESSİZ
SUPER SILENT



YÜKSEK VERİMLİ
HIGH EFFICIENCY



DEVİR/DK
RPM
2.900



MAX.
50°





MAX.
2,5 BAR



TİP F FİŞ BAĞLANTISI
TYPE F PLUG



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ
NETA POOL PRODUCT

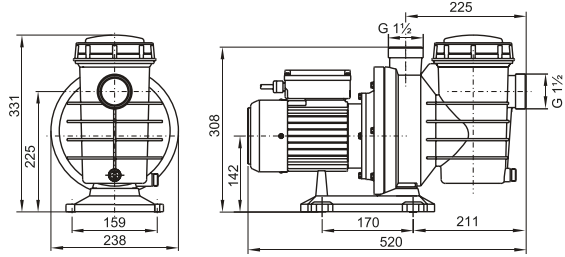

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	16
DEBİ m³/h FLOW m³/h						
SEN1 0,50	20	17	15	11,7	7	-
SEN1 0,75	22	20	17,8	15,3	12,8	-
SEN1 1,00	24	22,5	20,8	20,04	16,5	7,2
SEN1 1,50	29,5	28	25,5	24	21	13,8

video




KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123068	SEN1.050 M	0,50	50 mm	*15	0,38	10,6	25x55x38	253 €
11515123069	SEN1.075 M	0,75	50 mm	*17,8	0,56	11,5	25x55x38	280 €
11515123070	SEN1.100 M	1,00	50 mm	*20,8	0,75	12	25x55x38	284 €
11515123071	SEN1.100 T	1,00	50 mm	*20,8	0,75	11,6	25x55x38	286 €
11515123072	SEN1.150 M	1,50	50 mm	*25,5	1,1	12,7	25x55x38	292 €

senKRON 2



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 2" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilir
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir


- » Over heat protection relay
- » 2" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

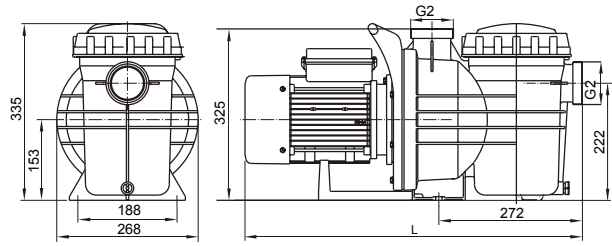

*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure



NETA HAVUZ ÜRÜNÜ
NETA POOL PRODUCT



video




BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
MODEL	6	8	10	12	16	
DEBİ m³/h FLOW m³/h						
SEN2 150	22,8	19,8	19,6	13,5	5,8	-
SEN2 200	30	27,3	25,5	14	9	-
SEN2 300	37,5	35	33	30	23,5	
SEN2 400	41	39	39	35	29	

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123073	SEN2.150 M	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,5	30x66x38	353 €
11515123074	SEN2.150 T	1,50	63 mm	*19,6	1,10	15,2	30x66x38	345 €
11515123075	SEN2.200 M	2,00	63 mm	*25,5	1,50	18	30x66x38	395 €
11515123076	SEN2.200 T	2,00	63 mm	*25,5	1,50	17,2	30x66x38	385 €
11515123077	SEN2.300 M	3,00	63 mm	*33,0	2,20	20,5	30x66x38	490 €
11515123078	SEN2.300 T	3,00	63 mm	*33,0	2,20	19	30x66x38	450 €
11515123079	SEN2.400 T	4,00	63 mm	*39,0	3,00	22	30x66x38	470 €

senkron 3




CE



- » 4" / 100 mm bağlantı rakorları
- » Düşmeyen çerçevesi ile akuple gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » 4" / 100 mm connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

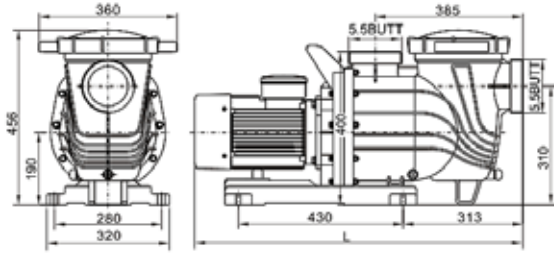

*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS						
MODEL	6	8	10	12	16	
DEBİ m³/h FLOW m³/h						
SEN3 450 T	72	63	52	42	0	-
SEN3 550 T	90	86	76	65	35	-
SEN3 750 T	98	95	91	85	66	
SEN3 1000 T	–	122	114	104	82	
SEN3 1250 T	136	124	116	103	--	

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	AMPER AMPS	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123082	SEN3 450 T	4,50	110 mm	230/400/50 Hz	*52	3,4	47	840x395x600	975 €
11515123083	SEN3 550 T	5,50	110 mm	400/690/50 Hz	*76	4,10	54,5	930x395x600	1.275 €
11515123085	SEN3 750 T	7,50	110 mm	400/690/50 Hz	*100	5,50	60,3	930x395x600	1.450 €
11515123086	SEN3 1000 T	10,00	110 mm	400/690/50 Hz	*124	7,50	64,5	930x395x600	1.750 €
11515123087	SEN3 1250 T	12,50	110 mm	400/690/50 Hz	*147	10,00	65	930x395x600	1.850 €


SENKRON JET



CE



- » Aşırı ısınmaya karşı koruma rölesi
- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water



*10 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	8	10	12	14	16	
DEBİ m³/h FLOW m³/h						
SENJET 300T	72	62	46	25	0	-
SENJET 400T	80	76	66	52	30	-


KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	PAKET PACKAGE	FİYAT PRICE
11515123080	SENJET 300T	3,00	90 mm	*46	2.2	22	635x300x44	570 €
11515123081	SENJET 400T	4,00	90 mm	*66	3	25,3	675x300x44	585 €

NINFA NK



- » Yer üstü veya küçük ebatlı ev havuzları için çözüm sunar
- » Kolay açılır şeffaf kapak. (Alet gerektirmez)
- » Bağlantı 2" dıştan dişli, 1 1/4" içten dişli
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 35 m³'e kadar olan ev havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » The solution for above-ground pools or small size residential pools
- » Easy-open transparent lid. (No tools required)
- » Connection thread 2" external and 1 1/4" internal
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 35 m³
- » Can be used in salt water

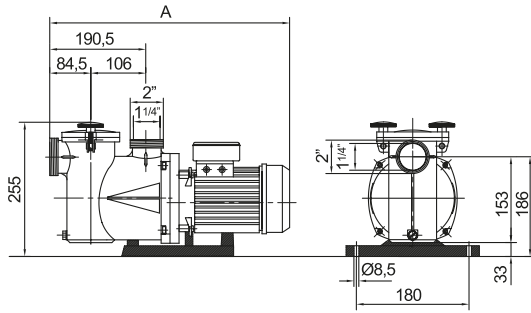

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS										
MODEL	3	4	5	6	7	8	9	10	10,5	11
DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h										
NK 25.B	8	7,3	6,7	6	5,1	4	2,1	-	-	-
NK 33.B	11	10,2	9,3	8,4	7,5	6,4	5,3	4	3,1	0
NK 51.B	13,2	12,1	11	9,75	8,6	7,5	6,1	4,3	3,4	0

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET/OUTLET Diş Outside İç Inside	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	SES ŞİDDETİ SOUND	FİYAT PRICE
11515113054	NK 25.B	0,25	63 mm 40 mm	*4,00	0,27	5,6	51,6	275 €
11515113067	NK 33.B	0,33	63 mm 40 mm	*6,40	0,36	6	56,0	295 €
11515113076	NK 51.B	0,50	63 mm 40 mm	*7,50	0,53	6,3	59,0	305 €

ONDINA OK

TIPSOL




CE



- » 3" bağlantı rakorları
- » Düşmeyen gözetleme camı
- » Ergonomik ön filtre kapak anahtarı
- » Ergonomik tutma kolu sayesinde kolay taşınabilme
- » AISI 316 paslanmaz çelik mil
- » Çift boşaltma tapası
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Over heat protection relay
- » 3" connection fittings
- » Non-falling sight glass
- » Ergonomic prefilter lid key
- » Easy to carry thanks to ergonomic handle
- » AISI 316 stainless steel shaft
- » Double drain plug
- » Can be used in salt water

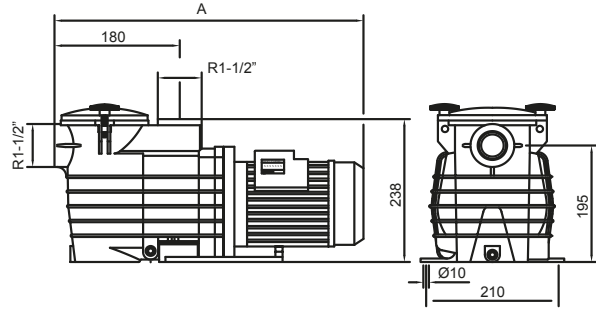

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
MODEL	5	6	8	10	11	12	14
DEBİ m³/h FLOW m³/h							
OK 33.B	9,6	8,9	7	4,8	3	-	-
OK 51.B	11	10,1	8,5	6,6	5,2	4	-
OK 71.B	13,9	13,2	11,9	10	9	7,5	3,5
OK 100.B	20	19,2	17,2	14,5	12,9	10,5	5,5

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113083	OK 33 M	0,33	50 mm	*7,00	0,27	53,3	8	335 €
11515113084	OK 51 T	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	418 €
11515113085	OK 50 M	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	355 €
11515113086	OK 71 M	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	475 €
11515113087	OK 71 T1	0,75	50 mm	*11,90	0,75	57,2	9	440 €
11515113088	OK 100 M	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	540 €
11515113089	OK 100 T1	1,00	50 mm	*17,20	1,00	59,2	11,5	485 €
198114018	OK 050 IE2	0,50	50 mm	*8,50	0,58	54,2	8,5	418 €

S2 MODEL




CE



- » Küçük havuzlar ve / veya yer üstü havuzları için dizayn edilmiştir
- » 80 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Pump designed for small pools and /or above ground pool
- » Used for residential pools up to 80 m³
- » Can be used in salt water

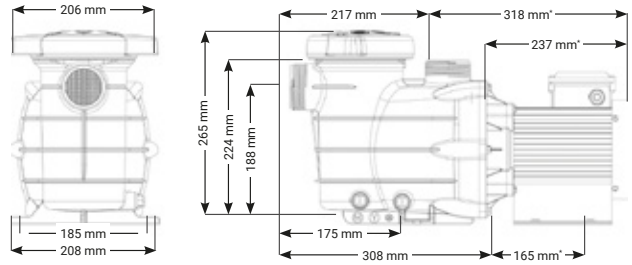

Çeyrek dönüşlü kapak sayesinde ön filtreye kolay erişim
Easy access to the pre-filter through the quarter turn cover



Drenaj kapakları ile kışa geçiş daha kolay
Drainage caps to make wintering easier




50 mm dış çap veya ø32/38 mm konik hortum adaptörleri
50 mm outlet or ø32/38 mm fluted adapters

*8 mss basma yüksekliğinde 8 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS					
	4	6	8	10	12	14
DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h						
S2 33.M	11,2	9,4	7,3	5	2	-
S2 50.M	14,8	13	10,8	8,5	5,4	-
S2 75.M	17,4	15,2	13	11,1	7,5	-
S2 100.M	19,5	17,8	15	13,2	7,3	5,8
S2 150.M	21,2	19	17,2	15,6	11,8	7,8

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113148	S2.33 M	0,33	50 mm	*7,03	0,45	7,76	330 €
11515113146	S2.50 M	0,50	50 mm	*10,80	0,58	8,85	350 €
11515113147	S2.75 M	0,75	50 mm	*13,00	0,75	9,16	370 €
11515113150	S2.100 M	1,00	50 mm	*15,00	0,90	9,16	420 €
11515113145	S2.150 M	1,50	50 mm	*17,20	1,10	11,30	440 €

KORAL KSE

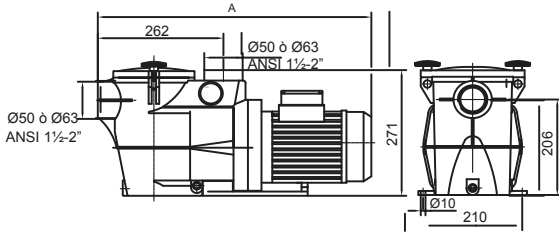

- » Optimize edilmiş süper sessiz hidrolik sistem
- » Kelebek somun ile kolay kapanan şeffaf ön filtre
- » Korozyona dayanıklı fan, kolay açılabilen çift drenaj
- » Bağlantılar: $\varnothing$ 50 veya $\varnothing$ 63 mm yapıştırma rakorları içerir
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » 177 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Optimized super silent hydraulic system
- » Easy accessible and visible pre-filter
- » Corrosion resistant impeller, easy opening double drainage
- » Connections: includes slip unions for $\varnothing$ 50 or $\varnothing$ 63 mm
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Used for residential pools up to 177 m³
- » Can be used in salt water

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
MODEL	5	6	8	10	11	12	14	16	18
DEBİ m³/h FLOW m³/h									
KS 33.B	11	8,9	7	4,8	3	-	-	-	-
KS 50.B	14,5	12	10	7,56	5,2	51	-		-
KS 75.B	16	14,5	13,5	11,5	10,2	8,9	5,21	-	-
KS 100.B	21,5	19,5	17,5	15,4	14,2	13	10	5,8	1
KS 150.B	27,5	25,5	23	21,9	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS 200.B	32	29,4	27,8	25,7	24,6	23,52	0,51	71	2
KS 300.B	36,5	34,5	32	29,5	28,2	26,9	23,9	20	20

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113090	KSE.33 M	0,33	63 mm	*4,08	0,45	54,6	11,2	438 €
11515113091	KSE.50 M	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12,5	480 €
11515113092	KSE.50 T1	0,50	63 mm	*7,50	0,58	59,6	12	480 €
11515113093	KSE.75 M	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13,5	505 €
11515113094	KSE.75 T1	0,75	63 mm	*11,50	0,75	60,8	13	625 €
11515113095	KSE.100 M	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	14	645 €
11515113096	KSE.100 T1	1,00	63 mm	*15,40	1,00	65,6	13,5	685 €
11515113097	KSE.150 M	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16,5	725 €
11515113156	KSE.150 M IE2	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16,5	750 €
11515113098	KSE.150 T1	1,50	63 mm	*21,90	1,50	65,6	16	755 €
11515113099	KSE.200 M	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17,5	800 €
11515113100	KSE.200 T1	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17	845 €
11515113165	KSE.200 T IE3	2,00	63 mm	*25,70	2,00	66,0	17,5	---
11515113132	KSE.300 T1 IE3	3,00	63 mm	*29,51	3,00	67,7	22	1.105 €
11515113159	KSE.300 M IE2	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22,5	1.115 €
11515113149	KSE.300 M	3,00	63 mm	*29,50	3,00	66,7	22,5	1.035 €



NIGER KNG




CE

IE3



- » Hidro masaj, SPA ve su oyunları havuzları için sirkülasyonda kullanılır
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Kapalı tip motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Ø50 mm iç veya Ø63 mm dış yapıştırma bağlantı
- » Sessiz çalışma
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Used in hydro massage, spas and general re-circulation
- » Impeller in noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Enclosed motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Slip included: Ø50 or Ø63 mm
- » Silent operation
- » Can be used in salt water

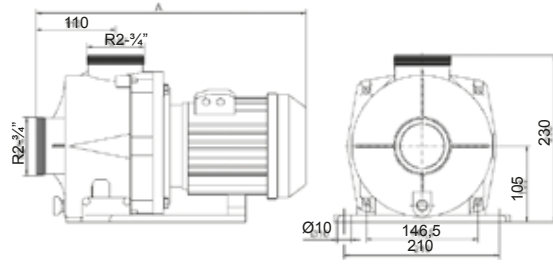

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
MODEL	5	6	8	10	11	12	14	16	18
DEBİ m³/h FLOW m³/h									
KNG 075.B	16,5	15,4	14	12	10,7	9,4	5,7	-	-
KNG 100.B	22	20	18	15,9	14,7	13,5	13,5	6,3	-
KNG 150.B	28	26	23,5	22,4	21,3	20,2	20,2	2,31	6,7
KNG 200.B	32,5	29,9	28,3	26,2	25,1	24	24	17,5	12,5


KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
			Dış Outside	İç Inside				
11515113154	KNG.075 DM	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	412 €
11515113114	KNG.075 DT1	0,75	50 mm	63 mm	*12	0,75	59,4	412 €
11515113115	KNG.100 DM	1,00	50 mm	63 mm	*15,98	1,00	59,2	465 €
11515113117	KNG.150 DM	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	513 €
11515113119	KNG.200 DM	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	556 €
11515113116	KNG.100 DT1	1,00	50 mm	63 mm	*15,9	1,00	59,2	465 €
11515113118	KNG.150 DT1	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	513 €
10771150120	KNG 150 DT1 IE3	1,50	50 mm	63 mm	*22,4	1,60	65	--
11515113120	KNG 200 DT1	2,00	50 mm	63 mm	*26,2	1,92	66	535 €

KAPRI KAP



CE

- » Termoplastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
 - » Yüksek kapasiteli ön filtre
 - » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı. KAPRI serisinin kapağı 4 adet menteşeli kelebek somun ile kolayca kapanır
 - » Noryl fan ve flanş fiberglass takviyeli
 - » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
 - » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
 - » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Thermoplastic injected pump casing
 - » High capacity prefilter
 - » Prefilter lid in transparent polycarbonate. The closing of the lid for KAPRI series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
 - » Impeller and flange in Noryl charged with fiber glass
 - » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
 - » Mechanical seal in AISI 316 quality
 - » Can be used in salt water

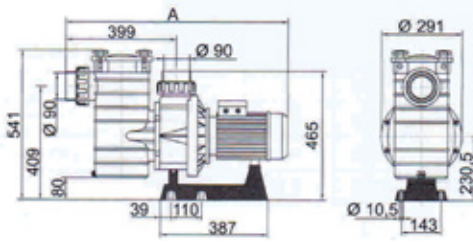

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KAP 250.B	52	47	41	35	28	-	-	-
KAP 300.B	60	54	48	42	35	26	-	-
KAP 350.B	73	65	58	50	41	28	-	-
KAP 450.B	79	74	66	57	47	36	20	-
KAP 550.B	86	88	76	67	52	52	28	-

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113102	KAP250 M.B	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	-	1.298 €
11515113103	KAP250 Tri	2,50	90 mm	*41	2,3	65,2	-	1.515 €
11515113104	KAP300 M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	-	1.370 €
11515113105	KAP300 T1.B	3,00	90 mm	*48	2,76	68,4	-	1.530 €
11515113106	KAP350 T1.B	3,50	90 mm	*58	3,7	-	-	1.648 €
11515113053	KAP450 T1.B	4,50	90 mm	*66	4,3	-	-	1.678 €
11515113107	KAP550 T1.B	5,50	90 mm	*76	4,71	-	-	1.750 €

KARPA KA

TIPSOL




CE



- » Kullanım Alanları: Hidromasaj havuzları, spalar, jet stream ve genel havuzlar için sirkülasyon
- » Sessiz çalışma
- » Motor sürüş özellikleri Class F, IP55, 50 Hz
- » Mekanik salmastra AISI 316 kalite
- » Pompa gövdesi sertleştirilmiş yapıda
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Usage Areas: Hydromassage pools, spas, jet stream and circulation for public pools
- » Silent operation
- » Motor-drive specifications Class F, IP55, 50 Hz
- » Mechanical seal in AISI 316 quality
- » Pump housing in hardened thermoplastic
- » Can be used in salt water

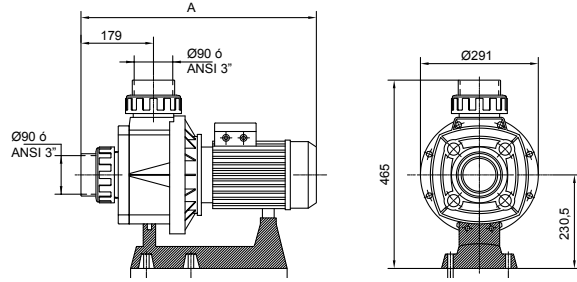

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS							
	6	8	10	12	14	16	18	20
DEBİ m³/h FLOW m³/h								
KA 250.B	54	50	44	39	30	00	-	-
KA 300.B	60	54	48	42	37	20	-	-
KA 350.B	78	71	63	54	45	21	-	-
KA 450.B	84	76	67	58	47	27	-	-
KA 550.B	93	85	78	68	59	47	30	-

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113121	KA 250.B M	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.140 €
11515113122	KA 250.B T1	2,50	90 mm	*44	2,3	65,2	20,8	1.120 €
11515113123	KA 300.B M	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.210 €
11515113124	KA 300.B T1	3,00	90 mm	*48	2,76	65,8	21,5	1.170 €
11515113125	KA 350.B T1	3,50	90 mm	*63	3,7	65,4	-	1.230 €
11515113126	KA 450.B T1	4,50	90 mm	*67	4,3	-	-	1.290 €
11515113127	KA 550.B T1	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €
11515113128	KA 550.B T2	5,50	90 mm	*78	4,71	-	-	1.350 €

PRIME KPR



CE

- » Büyük konut havuzları veya küçük ticari havuzlarda, su terapisi jetlerinde kullanılır
- » Büküm kilit sistemi sayesinde kolay kapanır ve geniş açılı şeffaf ön filtre kapağı
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Sağlam, korozyona dayanıklı tasarım
- » 270 m³'e kadar olan konut havuzlarında kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir
- » Used in large residential pools or small public pools and in aqua therapy jets
- » The transparent cover with a rapid twist-lock cover provides a view into the interior of the pre filter and provides easy access
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Robust, corrosion-resistant design
- » For residential pools up to 270 m³
- » Can be used in salt water



ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLS



DÜNYA MARKASI
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING



GÜÇLÜ & ÇOK YÖNLÜ
POWERFUL & VERSATILE



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
5 LT



DEVİR/DK
RPM
2.850



MAX.
50°



MAX.
2,5 BAR




Rakor ø75 mm
yapıştırma
Union ø75 mm slip



5 Litreden fazla
ön filtre kapasitesi
More than
5 liter strainer



Büküm kilit
kapağı
Twist lock
cover

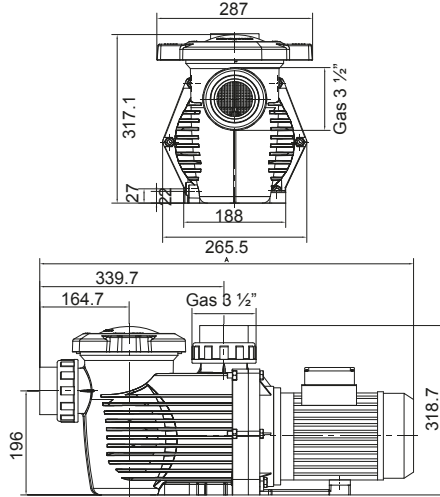

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS											
MODEL	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
DEBİ m³/h FLOW m³/h											
KPR 250.B	36	33	30	26	24	19	16	10	3	-	-
KPR 300.B	40	38	36	34	32	28	25	62	16	6	-
KPR 350.B	49	47	45	43	41	38	35	2	27	21	10

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113143	KPR.250 M	2,50	75 mm	*30	2,4	-	24	865 €
11515113142	KPR.250 T1	2,50	75 mm	*30	2,4	-	28,5	784 €
11515113139	KPR.300 M	3,00	75 mm	*36	2,8	-	26	879 €
11515113138	KPR.300 T1	3,00	75 mm	*36	2,8	-	28,5	827 €
11515113140	KPR.350 T1	3,50	75 mm	*45	3,8	-	31,5	898 €

KAN PLUS

IPSOL



CE

TİCARİ HAVUZ
COMMERCIAL POOL



DÜNYA MARKASI
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING

YÜKSEK VERİMLİ
HIGH EFFICIENCY



ÖN FİLTRE KAPASİTESİ
PRE FILTER CAPACITY
14 LT


DEVİR/DK
RPM
2.850

MAX.
50°

MAX.
3 BAR

- » Termoplastik plastik enjeksiyonlu pompa gövdesi
- » Yüksek kapasiteli ön filtre
- » Şeffaf polikarbonat ön filtre kapağı
- » KAN serisinin kapağının kapatılması, paslanmaz çelik saplamalı dört menteşeli kapak vidası ile sağlanmıştır.
- » 3 Kg/cm² basınca dayanabilen desteklenmiş pompa gövdesi, kapak ve pim
- » Noryl fan ve AISI 316 paslanmaz mekanik salmastra
- » Motor koruma sınıfı IP55, class F, 50 Hz
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Thermoplastic plastic injected pump casing
- » High capacity prefilter
- » Prefilter lid in transparent polycarbonate
- » The closing of the lid for KAN series is made by four hinged cover-screws with stainless steel studs
- » Pump casing, lid and pin reinforced to reach 3 Kg/cm² working pressure
- » Impeller in Noryl and mechanical seal in AISI 316
- » Motor, protection class IP55, class F, 50 Hz
- » Can be used in sea water

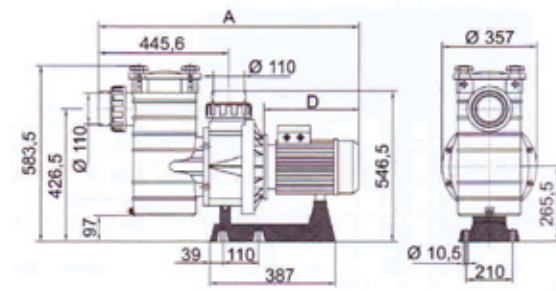

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

MODEL	BASMA YÜKSEKLİĞİ HEAD IN METERS									
	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22
DEBİ m ³ /h FLOW m ³ /h										
KAN 500.B	90	80	72	64	56	47,5	39,9	22,6	-	-
KAN 600.B	94,5	90	87	84,2	80	75,5	59	46,2	36	-
KAN 750.B	122	113	108	102	95	89	74	53	36,5	-
KAN 1000.B	135	125,4	120,4	115,6	110,5	105,5	83,9	57	32,5	-
KAN 1250.B	152	143	140	137	126	47	118	106	93	80

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m ³ /h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113108	KAN 510 T2B	5,50 Tri	110 mm	*80	5,5	80	45	1.778 €
11515113109	KAN 610 T2B	6,50 Tri	110 mm	*90	6,5	82	46	2.018 €
11515113110	KAN 760 T2B	7,50 Tri	110 mm	*113	7,5	85	52	2.990 €
11515113111	KAN 1020 T2B	10,0 Tri	110 mm	*125	10	87	66	3.100 €
11515113112	KAN 1270 T2B	12,50 Tri	110 mm	*143	12,5	87	76	3.039 €
11515113155	KAN 1020 T2B IE3	10,0 Tri	110 mm	*125	10	87	66	3.475 €
11515113160	KAN 1270 T2B IE3	12,50 Tri	110 mm	*143	12,5	87	76	3.850 €

KSE VS-150



ÖZEL AMAÇLI & KÜÇÜK TİCARİ HAVUZLAR
RESIDENTIAL & SMALL COMMERCIAL POOLS



DÜNYA MARKASI
GLOBAL BRAND



UZUN ÖMÜRLÜ
LONG LASTING



DEVİR/DK
RPM
2.850
(600-300)



MAX.
50°




MAX.
2,5 BAR




İçerikteki rakor bağlantı parçaları,
50 ve 63 mm çapında,
mevcut herhangi bir kurulumla
uygulamak için kapak sayesinde
Union fittings provided,
50 and 63 mm diameter,
to fit in any existing installation

- » Değişken hız: Her uygulama için yüksek verim, optimize edilmiş tüketim
- » 5 program, 3 önceden seçilmiş hız
- » Süper sessiz çalışma
- » Dahili ön filtrenin görünürlüğü, kolay erişim
- » Noryl® marka çok sağlam ve korozyona dayanıklı fan ve difüzör
- » Çift tahliye, kolay açılabilir kapak (alet gerektirmez)
- » Bağlantılar: ANSI 1½-2", Ø50 ve Ø63 mm yapıştırma rakorlar
- » 126 m³'e kadar olan havuzlarda kullanılır
- » Tuzlu suda kullanılabilir

- » Variable speed: high efficiency for each application, optimised consumption
- » 5 programs, 3 preselected speeds
- » Super-silent operation
- » Visibility of the internal prefilter, easy access
- » Impeller and diffuser made of Noryl very hard-wearing and corrosion-resistant
- » Double drain, easy opening (no tools required)
- » Connections: ANSI 1½-2", includes slip unions for Ø50 and Ø63 mm
- » Usage: for residential pools up to 126 m³
- » Suitable for use in salt water

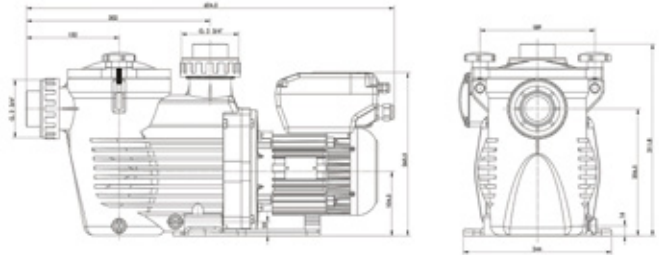

*10 mss basma yüksekliğinde 10 mss water column pressure

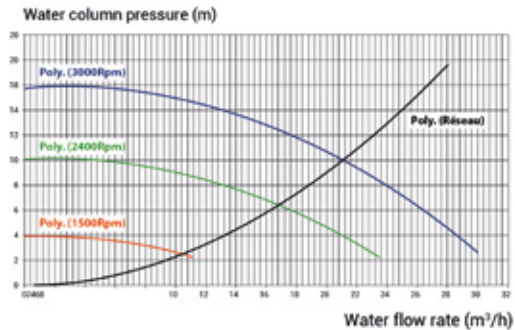

KOD CODE	MODEL MODEL	GÜÇ HP POWER HP	BAĞLANTI GİRİŞ ÇIKIŞ INLET OUTLET	DEBİ m³/h FLOW	GÜÇ KW POWER	SES ŞİDDETİ DP SOUND DP	AĞIRLIK Kg WEIGHT Kg	FİYAT PRICE
11515113151	KSE VS 150	1,5	Ø50 - Ø60	*21	1,24	-	15	1.800 €

KONTROL PANOSU LÜKS SERİ

CONTROL PANEL LUX SERIE



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ
MANUFACTURED BY NETA POOL



DÜNYA MARKASI
GLOBAL BRAND

Kaçak akım rölesi ve motor faz koruması tüm panolarda fiyatlara dahildir

Leakage current relay and motor phase protection are included in all panels

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	FİYAT PRICE
15015122029	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	270 €
15015122030	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	360 €
15015122031	2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase	408 €
15015122032	2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase	534 €
15015122027	3 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+1 Group Lamp Single Phase	576 €
15015122028	3 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+1 Group Lamp Three Phase	702 €

KONTROL PANOSU ZAMAN RÖLELİ

CONTROL PANEL WITH TIMER



TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞTİR
MADE IN TURKEY



NETA HAVUZ ÜRETİMİ
MANUFACTURED BY NETA POOL



DÜNYA MARKASI
GLOBAL BRAND

- » Korozyona karşı dayanıklı gövde
- » CE belgeli şalt malzemesi
- » 1 pompa, 1 grup lamba; 1 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 1 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » 2 pompa, 2 grup lamba; 2 adet 3 HP'ye kadar pompa ve 2 grup 300 Watt'a kadar lambayı kontrol eder
- » Corrosion resistant housing
- » CE certified circuit
- » 1 pcs pump, 1 group lamp controls up to 1 pcs 3 HP pump and 1 group 300 Watt lamp
- » 2 pcs pump, 2 group lamp controls up to 2 pcs 3 HP pump and 2 group 300 Watt lamp

KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	FİYAT PRICE
15015122033	1 Pompa+1 Grup Lamba Monofaze 1 Pump+1 Group Lamp Single Phase	330 €
15015122034	1 Pompa+1 Grup Lamba Trifaze 1 Pump+1 Group Lamp Three Phase	420 €
15015122035	2 Pompa+2 Grup Lamba Monofaze 2 Pump+2 Group Lamp Single Phase	488 €
15015122036	2 Pompa+2 Grup Lamba Trifaze 2 Pump+2 Group Lamp Three Phase	594 €
15015122046	3 Pompa+3 Grup Lamba Monofaze 3 Pump+3 Group Lamp Single Phase	636 €
15015122047	3 Pompa+3 Grup Lamba Trifaze 3 Pump+3 Group Lamp Three Phase	762 €